



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

LAMINA SA - 1116 (2005)

Contraencoladora Semiautomática hoja a hoja

OCASIÓN



Alimentador automático por ventosas para cartón

Alimentación manual para papel

Formato máximo :1100 x 1600 mm.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

LAMINA SA - 1116

Contraencoladora Semiautomática hoja a hoja

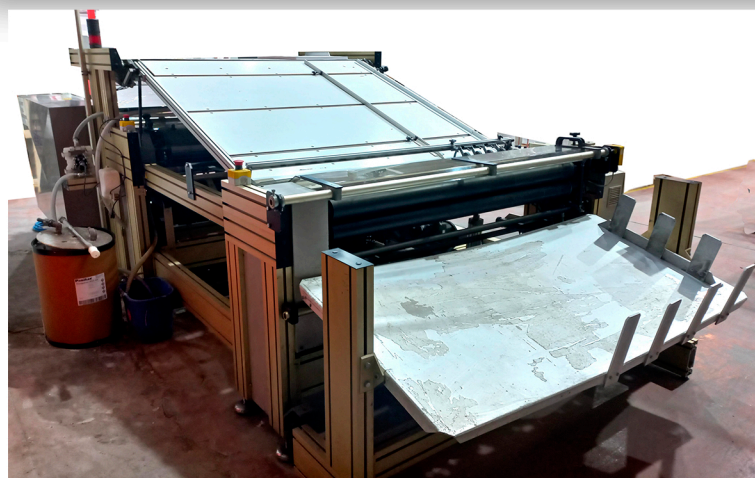




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

LAMINA SA - 1116

Contraencoladora Semiautomática hoja a hoja

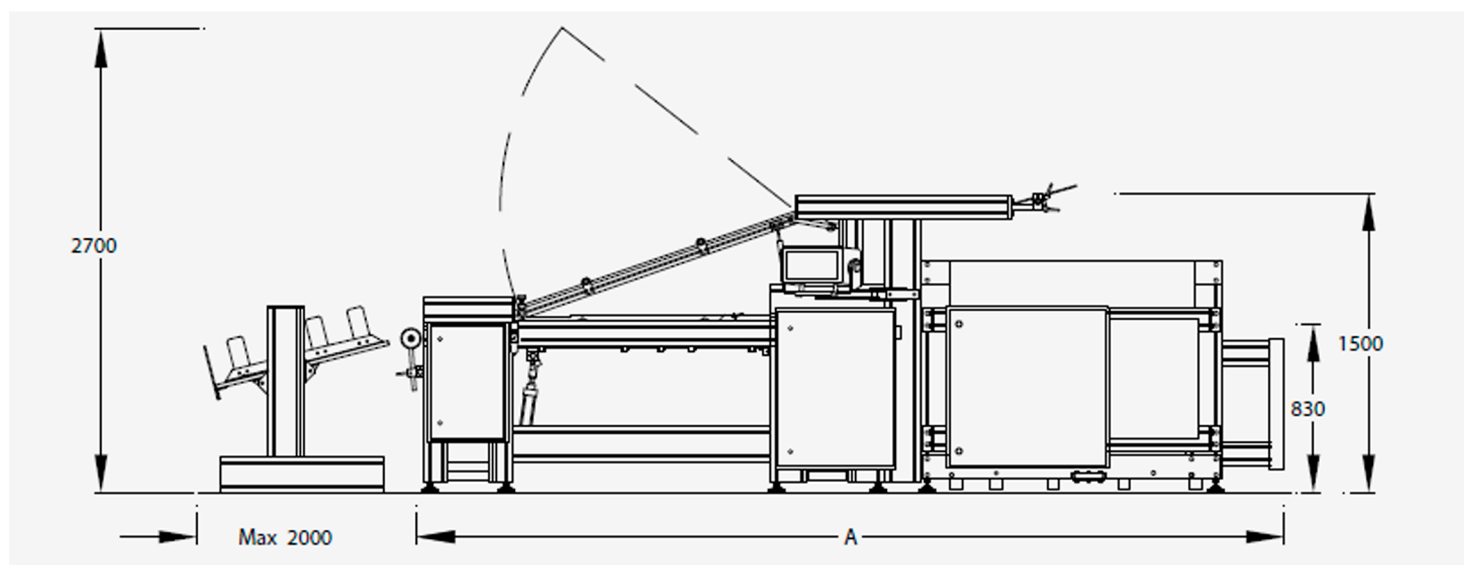

Tipo	Ancho	Largo	Ancho	Largo A	Peso
1116 SA	1100 mm	1600 mm	2050 mm	4600 mm	2100 kg

Anchura mínima de hoja	200 mm (8")
La longitud mínima de hoja	350 mm (13¾")
Altura máxima hojas en alimentadores	Alimentador Inferior: 800 mm (32")
Hoja superior	130 to 450 g/m ² 1 pts = 28,25 g/m ²
Hoja inferior	From 250 g/m ² to 10 mm (0,39") 1 pts = 28,25 g/m ² Cartón ondulado desde 0,6 - 10 mm (0,016" - 0,39")
Exactitud de registro**	Menos de +/- 0,5 mm (+/- 0,02")
Potencia total instalada	5,0 kW
Corriente de conexión	208 V, trifásica, 60 ciclos; o 400 V, trifásica, neutral 50/60 ciclos; o especificado
Conexión aire comprimido	6 bar; 80 psi; 34 CFM, Aproximadamente 300 L/min